

连云港博东物流有限公司  
新建危化品车辆停车场及洗车场项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：连云港博东物流有限公司

编制单位：连云港智清环境科技有限公司

二〇二一年十一月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

填表人：

监测单位：连云港智清环境科技有限公司

建设单位：连云港博东物流有限公司（盖章）

电话：15312128181

传真：

邮编：222000

地址：连云港市赣榆区柘汪镇连云港大道南侧

编制单位：连云港智清环境科技有限公司（盖章）

电话：0518-85850230

传真：0518-85850230

邮编：222200

地址：连云港市海州区晨光路2号连云港职业技术学院科技楼南楼4层

表一

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                       |    |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----|------|
| 建设项目名称    | 新建危化品车辆停车场及洗车场项目                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                       |    |      |
| 建设单位名称    | 连云港博东物流有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |    |      |
| 建设项目性质    | 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/> 迁建 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |           |                       |    |      |
| 建设地点      | 连云港市赣榆区柘汪镇连云港大道南侧                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                       |    |      |
| 主要产品名称    | 停车场及洗车场                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |    |      |
| 设计生产能力    | 150 个危化品车辆停车位、5 个危化品车辆洗车位                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                       |    |      |
| 实际生产能力    | 59 个危化品车辆停车位、危化品车辆洗车位弃建                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                       |    |      |
| 建设项目环评时间  | 2019 年 9 月                                                                                                                                                                                                                                                                 | 开工建设时间    | 2019 年 6 月            |    |      |
| 调试时间      | 2019 年 11 月                                                                                                                                                                                                                                                                | 验收现场监测时间  | 2021.11.15~2021.11.16 |    |      |
| 环评报告表审批部门 | 连云港市赣榆区环境保护局                                                                                                                                                                                                                                                               | 环评报告表编制单位 | 江苏智盛环境科技有限公司          |    |      |
| 环保设施设计单位  | /                                                                                                                                                                                                                                                                          | 环保设施施工单位  | /                     |    |      |
| 投资总概算     | 4980                                                                                                                                                                                                                                                                       | 环保投资总概算   | 370                   | 比例 | 7.4% |
| 实际总概算     | 4750                                                                                                                                                                                                                                                                       | 环保投资      | 360                   | 比例 | 7.6% |
| 验收监测依据    | <p>(1)《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），2017 年 7 月 16 日；</p> <p>(2)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号，2017 年 11 月 20 日）；</p> <p>(3)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）；</p> <p>(4)《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日实施）；</p> <p>(5)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122 号）；</p> |           |                       |    |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |      |    |     |     |    |     |      |     |     |     |    |    |     |    |             |     |    |    |      |    |     |   |    |    |                                    |          |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-------------|-----|----|----|------|----|-----|---|----|----|------------------------------------|----------|----------|
|                   | <p>(6)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府〔1993〕第 38 号令）；</p> <p>(7)《连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目环境影响报告表》（江苏智盛环境科技有限公司，2019 年 8 月）；</p> <p>(8)《关于对连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目环境影响报告表的批复》（连云港市赣榆区环境保护局，2019 年 12 月 11 日，赣环表复〔2019〕121 号）；</p> <p>(9)《连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目清污分流及初期雨水精准化管控方案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |      |    |     |     |    |     |      |     |     |     |    |    |     |    |             |     |    |    |      |    |     |   |    |    |                                    |          |          |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | <p>1、废水排放标准</p> <p>项目营运期主要废水为生活污水、地面冲洗水、初期雨水。生活污水经化粪池处理，地面冲洗水、初期雨水经厂区污水处理站处理后，混合进入厂区排放池达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中一级 B 标准，接入园区污水处理厂（赣榆区云通污水处理有限公司）处理。柘汪园区污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。具体见表 1-1。</p> <p><b>表 1-1 项目污水排放标准值（mg/L，pH 无量纲）</b></p> <table><tr><td>类别</td><td>pH</td><td>COD</td><td>SS</td><td>氨氮</td><td>总氮</td><td>总磷</td><td>石油类</td></tr><tr><td>接管指标</td><td>6~9</td><td>500</td><td>400</td><td>45</td><td>70</td><td>8.0</td><td>15</td></tr><tr><td>污水处理厂尾水排放标准</td><td>6~9</td><td>50</td><td>10</td><td>5（8）</td><td>15</td><td>0.5</td><td>1</td></tr></table> <p>2、噪声排放标准</p> <p>项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准，详见表 1-2。</p> <p><b>表 1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）</b></p> <table><tr><td>昼间</td><td>夜间</td><td rowspan="2">《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br/>（GB12348-2008）</td></tr><tr><td>≤65dB（A）</td><td>≤55dB（A）</td></tr></table> | 类别                                 | pH  | COD  | SS | 氨氮  | 总氮  | 总磷 | 石油类 | 接管指标 | 6~9 | 500 | 400 | 45 | 70 | 8.0 | 15 | 污水处理厂尾水排放标准 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 | 1 | 昼间 | 夜间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>（GB12348-2008） | ≤65dB（A） | ≤55dB（A） |
| 类别                | pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COD                                | SS  | 氨氮   | 总氮 | 总磷  | 石油类 |    |     |      |     |     |     |    |    |     |    |             |     |    |    |      |    |     |   |    |    |                                    |          |          |
| 接管指标              | 6~9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500                                | 400 | 45   | 70 | 8.0 | 15  |    |     |      |     |     |     |    |    |     |    |             |     |    |    |      |    |     |   |    |    |                                    |          |          |
| 污水处理厂尾水排放标准       | 6~9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                                 | 10  | 5（8） | 15 | 0.5 | 1   |    |     |      |     |     |     |    |    |     |    |             |     |    |    |      |    |     |   |    |    |                                    |          |          |
| 昼间                | 夜间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>（GB12348-2008） |     |      |    |     |     |    |     |      |     |     |     |    |    |     |    |             |     |    |    |      |    |     |   |    |    |                                    |          |          |
| ≤65dB（A）          | ≤55dB（A）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |      |    |     |     |    |     |      |     |     |     |    |    |     |    |             |     |    |    |      |    |     |   |    |    |                                    |          |          |



|    |                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>3、固废贮存标准</p> <p>一般固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）要求。</p> |
| 总量 | <p>环境影响评价报告表及其批复的总量情况如下：</p> <p>废水接管量 7800.19m<sup>3</sup>/a；COD：3.90t/a，SS：3.12t/a，氨氮：0.005t/a，TP：0.0007t/a，TN：0.0065t/a，石油类 0.12t/a。</p>                                                         |

表二

**工程建设内容**

江苏柘汪临港产业区内的企业多是以生产化工产品为主。企业的生产需要大量的原料输入，同时有大量产品输出。园区内企业生产所需原辅料及产品多是危化品，通过槽罐车、卡车进行运输。此前，江苏柘汪临港产业区还没有专业的危化品道路运输综合服务中心，各企业的进出运输车辆直接进入企业进行装卸货。由于各企业生产调度及管理水平参差不齐，存在着运输车辆需要在厂外等候、危化品车辆物料跑冒滴漏等现象，并对环境造成污染破坏，甚至存在安全隐患，对企业员工的健康造成不利影响，对企业的安全和园区的正常运行造成不利影响。

为此，连云港博东物流有限公司决定建设柘汪临港产业区危化品运输车辆停车场和洗车场工程项目，根据园区危化品车辆的管理要求，对进出园区的运输车辆进行统一登记、检查、并提供临时停放的服务。进入园区的运输车辆，应先进入服务中心进行登记和停车检查，符合要求后根据需要进入相应分区进行停车。同时加大检查力度，一律不允许路边及厂外停放危化品车辆。

本项目为柘汪临港产业区危化品运输车辆停车场和洗车场工程项目，主要用于产业区危化品及普通货物车辆的停放、管理、维修等服务。

连云港博东物流有限公司于2019年9月17日因未批先建被连云港市赣榆区环境保护局行政处罚（赣环罚字〔2019〕191号），目前该处罚已执行完毕。项目已于2021年11月2日完成排污登记（登记编号：91320707MA1YRG4X6C001X）。

项目于2019年6月开始建设，2019年11月开始调试，2020年3月正式使用。实际建成59个危化品车辆停车位，因此本次验收范围为59个危化品车辆停车位及其配套的环保设施等。具体建设方案见表2-1。

**表 2-1 项目建设方案表**

| 序号 | 产品名      | 设计规模  | 实际建设能力 |
|----|----------|-------|--------|
| 1  | 危化品车辆停车位 | 150 个 | 59 个   |
| 2  | 危化品车辆洗车位 | 5 个   | 弃建     |

注：本项目每天生产 8h，每年 300 天，全年工作 2400h。

项目位于柘汪临港产业区危化品运输车辆停车场和洗车场项目东侧紧邻大连路，西侧紧靠港口码头镍矿堆场，北靠连云港大道，南侧停产企业海德益和临时练车场地。

项目劳动定员 10 人，生产制度实行一班制，每班工作 8 小时，年生产天数按 300 天计，所有员工均不在厂区内食宿。

停车位情况见表 2-2。

表 2-2 停车位情况一览表

| 序号 | 名称          | 尺寸                   | 环评数量  | 名称              | 尺寸                   | 实际数量 |
|----|-------------|----------------------|-------|-----------------|----------------------|------|
| 1  | 低毒和一般化学品    | 18×4.5m              | 40    | 侯检区（无液化烃类）      | 18×3.5m              | 9    |
| 2  | 酸碱槽车停车区     | 18×4.5m              | 12    | 空载车辆（易燃易爆品区）    | 18×3.5m              | 16   |
| 3  | 毒性、甲、一类液体   | 18×4.5m              | 15    | 侯检区（易燃易爆品区）     | 18×3.5m              | 10   |
| 4  | 重载车辆（无液化烃类） | 18×4.5m              | 2     | 空载车辆（碱性腐蚀物品区）   | 18×3.5m              | 5    |
| 5  | 事故应急车库      | 18×4.5m              | 1     | 重载车辆（易燃易爆品区）    | 18×3.5m              | 2    |
| 6  | 油类槽罐车停车区    | 18×4.5m              | 80    | 侯检区（易燃易爆品区有毒类）  | 18×3.5m              | 5    |
| 7  |             |                      |       | 侯检区（易燃易爆品区液化烃类） | 18×3.5m              | 5    |
| 8  |             |                      |       | 侯检区（液化烃类）       | 18×3.5m              | 4    |
| 9  |             |                      |       | 空载车辆（酸性腐蚀物品区）   | 18×3.5m              | 3    |
| 10 | 修理车间        | 586.04m <sup>2</sup> | /     | 修理车间            | 586.04m <sup>2</sup> | /    |
| 11 | 清洗车间        | 586.04m <sup>2</sup> | 5个洗车位 | 清洗车间            | 586.04m <sup>2</sup> | /    |

本项目修理车间只进行简单的车辆维修，如更换机油、换胎、补胎等简单维修，不进行喷漆、焊接等活动。清洗车间只完成构筑物建设，清洗设备不再安装。

项目公用工程情况见表 2-3。

表 2-3 公用工程表

| 工程名称 | 单项工程名称 | 环评内容                                                                  | 实际建设内容                                                              |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 主体工程 | 洗车位    | 5 个                                                                   | 弃建                                                                  |
|      | 停车位    | 150 个                                                                 | 59 个                                                                |
| 公用工程 | 给排水设施  | 园区给水管网及排水系统                                                           | 园区给水管网及排水系统                                                         |
|      | 供电设施   | 区域电网                                                                  | 区域电网                                                                |
| 环保工程 | 废水处理   | 生活污水经化粪池处理，清洗废水、地面冲洗水、初期雨水经厂区污水站“隔油沉淀+调节+芬顿氧化+中和沉淀+沉淀等”处理后，汇入排放池排入园区污 | 生活污水经化粪池处理，地面冲洗水、初期雨水经厂区污水站“隔油沉淀+调节+芬顿氧化+中和沉淀+沉淀等”处理后，汇入排放池排入园区污水处理 |

|  |      |                                        |                                                                             |
|--|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 水污水处理厂处理                               | 厂处理                                                                         |
|  | 噪声处理 | 采用低噪声设备、隔声、减振，合理设置绿化带                  | 采用低噪声设备、隔声、减振，合理设置绿化带                                                       |
|  | 固废处理 | 生活垃圾环卫部门处理，污水站污泥、隔油池废油及废机油委外处理，废轮胎外售处理 | 生活垃圾委托连云港凯港物业管理有限公司清运，污水站污泥、隔油池废油及废机油委托连云港腾达再生资源回收有限公司处理，废轮胎外售赣榆区赣马镇水翠轮胎经营部 |

### 原辅材料消耗及水平衡

项目主要原辅材料见表 2-4。

表 2-4 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称   | 用途    | 年用量 (t) | 备注       |
|----|------|-------|---------|----------|
| 1  | 洗涤剂  | 清洗用   | 0.1     | 非离子表面活性剂 |
| 2  | NaOH | 污水站投加 | 0.01    | 浓度为30%   |
| 3  | 硫酸   | 污水站投加 | 0.001   | 浓度为98%   |
| 4  | 硫酸亚铁 | 污水站投加 | 0.02    | /        |
| 5  | 双氧水  | 污水站投加 | 0.05    | 30%      |
| 6  | PAM  | 污水站投加 | 0.002   | 干粉       |
| 7  | PAC  | 污水站投加 | 0.02    | /        |

危化品车辆洗车位弃建，所以项目营运期主要废水为生活污水、地面冲洗水、初期雨水。生活污水经化粪池处理，地面冲洗水、初期雨水经厂区污水处理站处理后，混合进入厂区排放池达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1 中一级 B 标准接入园区污水处理厂（赣榆区云通污水处理有限公司）处理。

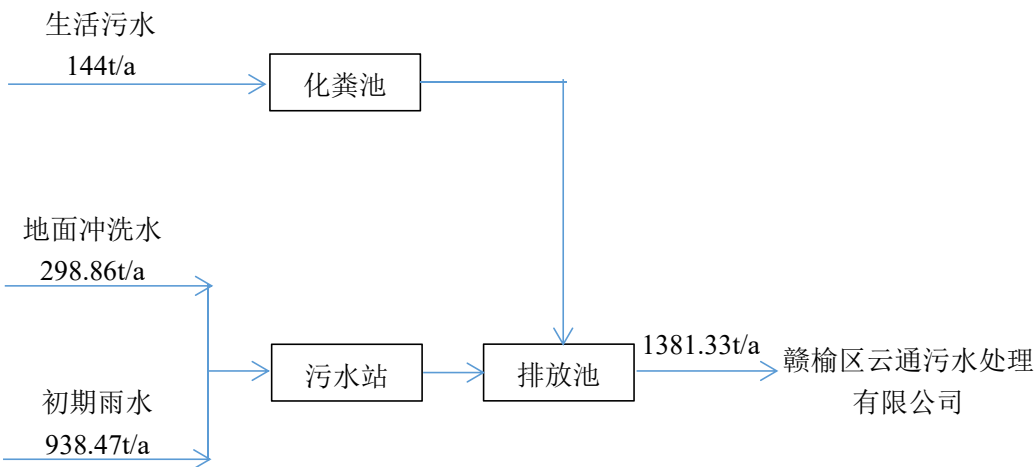


图 2-1 项目水平衡图 (t/a)

## 主要工艺流程及产污环节

本项目为危化品车辆停车场及洗车场项目，为园区危化品运输的物流配套项目，根据企业提供的有关停车场、洗车场管理规定，进入本停车场及洗车场的危化品槽罐车，必须为空车，且槽罐必须密封完全，不能以敞口方式或储罐破损状态驶入场区。

### 1、工艺流程简述：

根据建设单位提供信息，清洗车间弃建后，本项目危化品运输车辆停放区只停放空车，修理车间只进行简单的车辆维修，如更换机油、换胎、补胎等简单维修，不进行喷漆、焊接等活动。




图 2-2 项目流程图

### 2、主要污染工序：

#### （1）废气

本项目无废气产生。

#### （2）废水

本项目废水主要为职工产生的生活污水及生产废水。

##### ①生活污水

项目劳动定员 10 人，年工作日 300 天，生活污水主要来自于员工日常清洁洗手、冲厕所产生的污水，生活污水产生量为 144m<sup>3</sup>/a。员工产生的生活污水经化粪池处理后，经市政管网进入园区污水处理厂处理。

##### ②生产废水

###### (1)危化品槽罐车清洗废水

本项目清洗车间弃建，不产生清洗废水。

###### (2)车间地面清洗废水

项目设机修车间，车辆在检修时，行驶过程可能会有少量的物料滴漏洒落在

车间地面，为保持车间地面洁净，车间地面需要进行冲洗。本项目清洗车间地面冲洗废水约 298.86t/a。

③初期雨水

根据《连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目清污分流及初期雨水精准化管控方案》可知，项目暴雨时一次最大初期雨水量为 938.47m<sup>3</sup>，经雨水沟收集于初期雨水池后进入厂区污水处理站处理。

③固体废物：项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、污水处理站污泥、隔油池废油及修理车间产生的废机油、废轮胎。

④噪声：项目产生噪声的主要设备有风机、各类水泵等。

项目变动情况

与项目环评及其批复对比，项目在建设过程中存在以下变动情况，详见表 2-5：

表 2-5 变动情况一览表

| 建设内容 | 变动前                       | 变动后                     |
|------|---------------------------|-------------------------|
| 规模   | 150 个危化品车辆停车位、5 个危化品车辆洗车位 | 59 个危化品车辆停车位、危化品车辆洗车位弃建 |

对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号），对本次变动进行判定，具体见下表 2-6。

表 2-6 变动判定表

| 判定标准 |                                                                                                                                                                           | 本次变动                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 性质   | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。                                                                                                                                                       | 维持不变                                                       |
| 规模   | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。                                                                                                                                                   | 建设规模由 150 个危化品车辆停车位、5 个危化品车辆洗车位调整为 59 个危化品车辆停车位，弃建危化品车辆洗车位 |
|      | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。                                                                                                                                          | 本项目不涉及废水第一类污染物                                             |
|      | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量 | 项目位于环境质量不达标区，储存能力减小                                        |

|        |                                                                                                                                                                       |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 增加 10%及以上的。                                                                                                                                                           |      |
| 地点     | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。                                                                                                                        | 维持不变 |
| 生产工艺   | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：<br>（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；<br>（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；<br>（3）废水第一类污染物排放量增加的；<br>（4）其他污染物排放量增加 10%及以上的。 | 维持不变 |
|        | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。                                                                                                                             | 维持不变 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。                                                                                  | 维持不变 |
|        | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。                                                                                                                    | 维持不变 |
|        | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。                                                                                                                 | 维持不变 |
|        | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。                                                                                                                                     | 维持不变 |
|        | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。                                                                                     | 维持不变 |
|        | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。                                                                                                                                  | 维持不变 |

从上表可知，本项目不存在文件中规定的重大变动内容，不属于重大变动。

表三

## 主要污染源、污染物处理和排放

表 3-1 本次验收所涉及的主要污染源、处置及排放去向表

| 类别 | 污染源             | 污染物                 | 处理措施                      |                           | 排放去向       |
|----|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
|    |                 |                     | 环评要求                      | 实际建设                      |            |
| 废气 | /               | /                   | /                         | /                         | /          |
| 废水 | 生活污水、地面冲洗水、初期雨水 | COD、氨氮、SS、TN、TP、石油类 | 化粪池、隔油沉淀+调节+芬顿氧化+中和沉淀+沉淀等 | 化粪池、隔油沉淀+调节+芬顿氧化+中和沉淀+沉淀等 | 达标排放       |
| 噪声 | /               | 噪声                  | 消声器、设置隔声屏障等               | 消声器、设置隔声屏障等               | -          |
| 固废 | 污水站             | 污泥                  | 委托有资质单位处置                 | 委托连云港腾达再生资源回收有限公司处置       | 全部处置，“零”排放 |
|    | 修理车间            | 废机油                 |                           |                           |            |
|    | 隔油池             | 废油                  |                           |                           |            |
|    | 生活垃圾            | 生活垃圾                | 环卫部门清运                    | 连云港凯港物业管理有限公司清运           |            |
|    | 废轮胎             | 废轮胎                 | 外售综合利用                    | 外售赣榆区赣马镇水翠轮胎经营部           |            |

废水处理工艺流程见图 3-1。



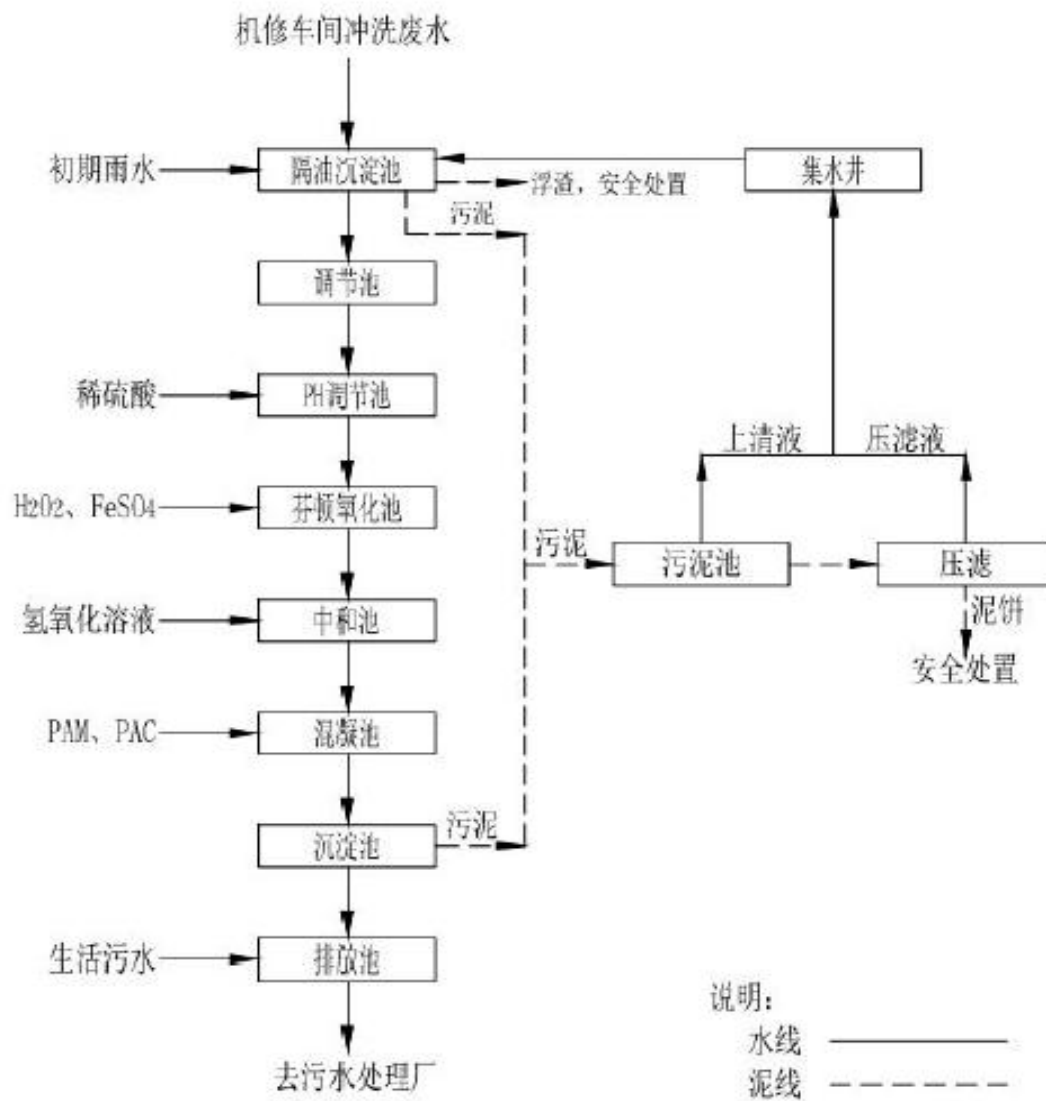


图 3-1 废水处理工艺流程图

废水、噪声监测点位详见检测报告。

其他环保设施

(1)环境风险防范设施

厂区平面布置已按规范化设计，建构筑物已按火灾危险等级进行规范设计。厂区对明火进行严格管控，并设有消防栓、灭火器等装置。

(2)环保设施投资及“三同时”落实情况

环保投资及“三同时”落实情况见表 3-2。

表 3-2 项目环保设施环评设计、实际建设及投资情况表

| 内容<br>类别      | 工艺或设备名称                                              | 环评设计投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 废气            | /                                                    | /              | /            |
| 废水            | 化粪池、隔油沉淀+调节+芬顿氧化+中和沉淀+沉淀等                            | 320            | 320          |
| 噪声            | 消声器、设置隔声屏障等                                          | 5              | 5            |
| 固废            | 污泥房、桶装收集、袋装收集、垃圾桶等                                   | 12             | 5            |
| 地下水           | 池体、污水管道防渗等                                           | 13             | 10           |
| 绿化            | /                                                    | /              | /            |
| 雨污分流、清<br>污分流 | 雨污分流                                                 | /              | /            |
| 消防设施          | 室外设置消防给水系统以及一座 740m <sup>3</sup> 的消防尾水池，配<br>备相应灭火器等 | 20             | 20           |
| 合计            |                                                      | 370            | 360          |

(3)主体工程及环保工程现状见表 3-3。

表 3-3 主体工程及环保工程现状



废水总排口



危废仓库



污水处理设施



在线监测设备



雨水排口



雨水收集池



表四

## 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

### 一、报告表主要结论

本项目位于赣榆区柘汪柘汪镇连云港大道南侧，项目的建设符合国家和地方产业政策；若通榆河（赣榆县）清水通道维护区调整后本项目不在其生态红线区内，方与生态红线要求相符；根据拟采用的各项污染防治措施合理、有效，废水、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；在采取相应措施后，项目风险较小；项目投产后，对周边环境的影响不明显，能够实现经济效益和社会效益的统一。在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策及生态红线区调整确定本项目不在红线区内的前提下，从环保角度看，本项目在拟建地建设是可行的。

### 二、环评批复要求

1、项目为新建，位于赣榆区柘汪临港产业区，占地面积 53189 平方米，建筑面积 3224.61 平方米，总投资 4980 万元，其中环保投资 370 万元。项目属于物流配套项目，主要建设 150 个危化品车辆停车位，硬化场地 20000 平方米，配套建设消防设施 1 套，5 个危化品车辆洗车位，污水收纳池 100 立方米。

你公司未依法报批环评文件擅自开工建设，连云港市赣榆区环境保护局依法实施了行政处罚（赣环罚字〔2019〕191 号）。你公司应认真吸取教训，在今后项目建设和管理中应严格遵守环保法律法规，并严格落实“报告表”和本批复相关要求。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、在项目工程设计、建设和运行管理中，你公司须落实“报告表”中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作：

（一）加强废水污染防治，严格实施雨污分流制度。生活污水经化粪池处理，清洗废水、地面冲洗水、初期雨水经厂区污水处理站处理后，混合进入厂区排放

池达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中一级 B 标准接入园区污水处理厂处理。尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。

（二）加强噪声污染防治。积极选用低噪设备，合理布局切实落实环评中提出的减振、消声降噪措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

（三）落实固废的规范堆放和安全处置。固体废物须分类收集、规范堆放、分质处理，实现无害化、减量化和资源化。危险废物委托有资质单位安全处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单要求，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

（四）加强环境风险管理，落实“报告表”提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（五）严格落实总量控制措施。本项目建成后全厂总量控制指标为：

水污染物（接管量）：7800.19m<sup>3</sup>/a；其中 COD 3.90t/a，SS 3.12t/a，NH<sub>3</sub>-N 0.005t/a，TP 0.0007t/a，TN 0.0065t/a，石油类 0.12t/a。

（六）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

三、项目建设和运行期间的环境现场监督管理工作由区环境监察局负责。

四、项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入生产。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

### 三、环评批复落实情况

表 4-1 环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复                                                                                                                                                                   | 执行情况                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 加强废水污染防治，严格实施雨污分流制度。生活污水经化粪池处理，清洗废水、地面冲洗水、初期雨水经厂区污水处理站处理后，混合进入厂区排放池达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中一级B标准接入园区污水处理厂处理。尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 | 加强了废水污染防治，严格实施了雨污分流制度。验收监测期间，生活污水经化粪池处理，地面冲洗水、初期雨水经厂区污水处理站处理后，混合进入厂区排放池，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中一级B标准。                                                           |
| 2  | 加强噪声污染防治。积极选用低噪设备，合理布局切实落实环评中提出的减振、消声降噪措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。                                                                                | 加强了噪声污染防治。积极选用了低噪设备，合理布局切实落实了环评中提出的减振、消声降噪措施，验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。                                                                             |
| 3  | 落实固废的规范堆放和安全处置。固体废物须分类收集、规范堆放、分质处理，实现无害化、减量化和资源化。危险废物委托有资质单位安全处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单要求，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。          | 落实了固废的规范堆放和安全处置。验收监测期间，污泥、废机油、废油委托连云港腾达再生资源回收有限公司处置；生活垃圾委托连云港凯港物业管理有限公司清运；废轮胎外售赣榆区赣马镇水翠轮胎经营部。                                                                                 |
| 4  | 加强环境风险管理，落实“报告表”提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。                                                                                                      | 加强了环境风险管理，落实了“报告表”提出的风险防范措施，突发环境事故应急预案正在编制，采取了切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。                                                                                                        |
| 5  | 严格落实总量控制措施。本项目建成后全厂总量控制指标为：<br>水污染物（接管量）：7800.19m <sup>3</sup> /a；其中COD 3.90t/a，SS 3.12t/a，NH <sub>3</sub> -N 0.005t/a，TP 0.0007t/a，TN 0.0065t/a，石油类0.12t/a。           | 严格落实了总量控制措施。本项目建成后全厂污染物排放量为：<br>水污染物（接管量）：1200m <sup>3</sup> /a；其中COD 0.0564t/a，SS0.0288t/a，NH <sub>3</sub> -N0.002196t/a，TP0.000288t/a，TN 0.003072t/a，石油类 0.000684。满足总量控制要求。 |
| 6  | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。                                                                                                                                    | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置了各类排污口和标志。                                                                                                                                          |

表五

## 验收监测质量保证及质量控制

本项目验收监测由连云港智清环境科技有限公司承担。连云港智清环境科技有限公司严格执行国家标准、行业标准及相关技术规范，实施全过程质量控制。监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。

## 1、监测分析及监测仪器

分析及监测仪器信息见表 5-1、5-2。

表 5-1 分析方法一览表

| 类别 | 项目名称      | 分析方法                     | 方法依据            | 检出限       |
|----|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 噪声 | 等效连续 A 声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准           | GB12348-2008    | -         |
| 废水 | pH 值      | 水质 pH 值的测定 电极法           | HJ 1147-2020    | -         |
|    | 化学需氧量     | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法        | HJ 828-2017     | 4mg/L     |
|    | 悬浮物       | 水质 悬浮物的测定 重量法            | GB/T 11901-1989 | 4mg/L     |
|    | 氨氮        | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法       | HJ 535-2009     | 0.025mg/L |
|    | 总氮        | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012     | 0.05mg/L  |
|    | 总磷        | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法        | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L  |
|    | 石油类       | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法   | HJ 637-2018     | 0.06mg/L  |

表 5-2 监测仪器一览表

| 名称                    | 型号       | 编号       | 检定/校准有效期  |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 便携式三杯风速风向仪            | PH-SD2 型 | ZQ-IE181 | 2022.4.12 |
| 多功能声级计                | AWA6228+ | ZQ-IE058 | 2022.4.20 |
| 声校准器                  | AWA6021A | ZQ-IE057 | 2022.4.8  |
| 便携式 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 | SX751 型  | ZQ-IE214 | 2022.3.30 |
| 滴定管                   | /        | ZQ-GW078 | /         |
| 电子天平                  | ATX224   | ZQ-IE063 | 2022.3.30 |
| 可见分光光度计               | T6 新悦    | ZQ-IE015 | 2022.3.30 |
| 紫外可见分光光度计             | T6 新世纪   | ZQ-IE016 | 2022.3.30 |
| 红外测油仪                 | OIL480   | ZQ-IE004 | 2022.3.30 |

## 2、噪声监测分析质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。声级计校准结果见表 5-3。

表 5-3 声级计校准结果一览表

| 检测日期       | 标准值  | 校准值 dB(A) |           |
|------------|------|-----------|-----------|
|            |      | 校准前       | 校准后       |
| 2021.11.15 | 94.0 | 93.7/93.9 | 93.8/93.9 |
| 2021.11.16 | 94.0 | 93.9/93.7 | 93.8/93.6 |

## 3、水质监测分析质量保证和质量控制

水样采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和关于印发《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》的通知中的技术要求进行。分析测定过程中，采取同时测定加标回收或平行双样等质控样措施。实验室采用平行样、全程序空白、加标回收等质量控制方法。为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做空白实验，质控样品或平行双样，质控样品量达到每批分析样品量的 10%以上，且质控数据合格。水质质控结果见表 5-4。

表 5-4 水质质控结果一览表

| 质控措施<br>检测项目 | 加标回收 |          | 平行值 |         | 质控样              |             | 实验室空白 |
|--------------|------|----------|-----|---------|------------------|-------------|-------|
|              | 数量   | 回收率%     | 数量  | 相对偏差%   | 保证值              | 测得值         | 数量    |
| 化学需氧量        | /    | /        | 4   | 0~1.4   | 35.5±3.2 (mg/L)  | 34.9 (mg/L) | 4     |
|              |      |          |     |         | 35.5±3.2 (mg/L)  | 35.3 (mg/L) |       |
| 氨氮           | 4    | 98.5~104 | 4   | 1.3~2.3 | /                | /           | 4     |
| 总磷           | 4    | 92.4~104 | 4   | 0~4.4   | /                | /           | 4     |
| 总氮           | /    | /        | 4   | 0~2.1   | 1.18±0.11 (mg/L) | 1.08 (mg/L) | 2     |
| 石油类          | /    | /        | /   | /       | 10.3±0.9 (mg/L)  | 10.7 (mg/L) | 4     |
|              |      |          |     |         | 10.3±0.9 (mg/L)  | 10.0 (mg/L) |       |



表六

## 验收监测内容

此次竣工验收监测是对“连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目”竣工环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测时段各类环保设施正常运行、工况稳定。项目验收监测内容见表 6-1。

表 6-1 验收监测内容

| 名称                          | 监测项目            | 接管标准 (mg/L)   | 监测频次          |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1、隔油沉淀池进口<br>2、沉淀池<br>3、排放池 | pH              | 6~9           | 连续 2 天、每天 4 次 |
|                             | COD             | 500           |               |
|                             | SS              | 400           |               |
|                             | 氨氮              | 45            |               |
|                             | 总氮              | 70            |               |
|                             | 总磷              | 8             |               |
|                             | 石油类             | 15            |               |
| 监测点位                        | 监测项目            | 排放标准 (dB (A)) | 监测频次          |
| 1#~4#点                      | 等效 A 声级 Leq (A) | 昼间：65         | 昼间 1 次，连续 2 天 |
|                             |                 | 夜间：55         | 夜间 1 次，连续 2 天 |

表七

### 验收监测期间生产工况记录

2021 年 11 月 15 日~16 日验收期间，本项目厂区正常运营，各环保设施运行正常。监测期间车辆出入情况见表 7-1。

表 7-1 监测期间车辆出入情况

| 监测日期       | 车辆出入数量（辆） |
|------------|-----------|
| 2021.11.15 | 423       |
| 2021.11.16 | 413       |

### 验收监测结果

#### 1、废水监测结果与评价

废水监测结果统计情况及具体监测结果见表 7-1。

表 7-1 废水监测结果统计表

| 时间         | 检测项目  | 单位   | 隔油沉淀池进口 |       |       |       | 沉淀池     |       |       |       | 排放池     |      |      |      | 接管标准 | 达标情况 |
|------------|-------|------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|------|------|------|------|------|
|            |       |      | 第一次     | 第二次   | 第三次   | 第四次   | 第一次     | 第二次   | 第三次   | 第四次   | 第一次     | 第二次  | 第三次  | 第四次  |      |      |
| 2021.11.15 | pH    | 无量纲  | 7.4     | 7.4   | 7.4   | 7.4   | 7.5     | 7.5   | 7.5   | 7.5   | 7.6     | 7.6  | 7.6  | 7.6  | 6~9  | 达标   |
|            | 化学需氧量 | mg/L | 32      | 36    | 35    | 38    | 24      | 22    | 24    | 27    | 46      | 47   | 47   | 48   | 500  | 达标   |
|            | 悬浮物   | mg/L | 27      | 26    | 23    | 21    | 20      | 20    | 20    | 23    | 23      | 22   | 23   | 22   | 400  | 达标   |
|            | 氨氮    | mg/L | 0.382   | 0.400 | 0.409 | 0.439 | 0.323   | 0.308 | 0.341 | 0.335 | 1.83    | 1.78 | 1.93 | 1.92 | 45   | 达标   |
|            | 总氮    | mg/L | 1.38    | 1.33  | 1.38  | 1.37  | 1.04    | 1.09  | 1.09  | 1.02  | 2.52    | 2.52 | 2.50 | 2.64 | 70   | 达标   |
|            | 总磷    | mg/L | 0.11    | 0.10  | 0.11  | 0.09  | 0.05    | 0.05  | 0.05  | 0.06  | 0.22    | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 8.0  | 达标   |
|            | 石油类   | mg/L | 1.04    | 1.06  | 1.08  | 1.09  | 0.51    | 0.54  | 0.57  | 0.59  | 0.57    | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 15   | 达标   |
|            | 水样性状  | /    | 浅黄透明、无味 |       |       |       | 浅黄透明、无味 |       |       |       | 浅黄透明、无味 |      |      |      | /    | /    |
| 2021.11.16 | pH    | 无量纲  | 7.3     | 7.3   | 7.3   | 7.3   | 7.5     | 7.4   | 7.5   | 7.4   | 7.5     | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 6~9  | 达标   |
|            | 化学需氧量 | mg/L | 35      | 38    | 34    | 35    | 22      | 25    | 24    | 24    | 46      | 47   | 48   | 47   | 500  | 达标   |
|            | 悬浮物   | mg/L | 21      | 22    | 23    | 22    | 20      | 19    | 20    | 20    | 21      | 22   | 29   | 26   | 400  | 达标   |
|            | 氨氮    | mg/L | 0.385   | 0.436 | 0.454 | 0.451 | 0.326   | 0.350 | 0.332 | 0.353 | 1.77    | 1.83 | 1.86 | 1.71 | 45   | 达标   |
|            | 总氮    | mg/L | 1.41    | 1.37  | 1.37  | 1.37  | 1.03    | 1.02  | 1.03  | 1.06  | 2.56    | 2.50 | 2.56 | 2.64 | 70   | 达标   |
|            | 总磷    | mg/L | 0.12    | 0.11  | 0.09  | 0.11  | 0.06    | 0.05  | 0.05  | 0.06  | 0.26    | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 8.0  | 达标   |
|            | 石油类   | mg/L | 1.19    | 1.14  | 1.12  | 1.02  | 0.59    | 0.56  | 0.58  | 0.61  | 0.56    | 0.60 | 0.58 | 0.53 | 15   | 达标   |
|            | 水样性状  | /    | 浅黄透明、无味 |       |       |       | 浅黄透明、无味 |       |       |       | 浅黄透明、无味 |      |      |      | /    | /    |

监测结果表明：验收监测期间，本项目废水经污水处理设施处理后，排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中一级 B 标准。

## 2、噪声监测结果与评价

噪声监测结果统计情况及具体监测结果见表 7-2。

表 7-2 厂界噪声监测结果统计表

| 监测点位    | 等效连续A声级dB（A） |     |            |     |
|---------|--------------|-----|------------|-----|
|         | 2021.11.15   |     | 2021.11.16 |     |
|         | 昼间           | 夜间  | 昼间         | 夜间  |
| 南厂界外1m  | 54           | 49  | 50         | 46  |
| 东厂界外1m  | 54           | 49  | 52         | 46  |
| 北厂界外1m  | 56           | 51  | 51         | 47  |
| 西厂界外1m  | 54           | 44  | 49         | 45  |
| 3类区标准限值 | ≤65          | ≤55 | ≤65        | ≤55 |
| 达标情况    | 达标           | 达标  | 达标         | 达标  |

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声昼间、夜间等效连续 A 声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类区标准。

## 3、固体废弃物产生与处置情况

根据企业提供资料，验收监测前，企业已生产 600 余天（2020.3~2021.11），试生产期间固体废弃物产生及处理情况见表 7-3、7-4。

表 7-3 本项目试生产期至验收期间固废产生及处理情况表

| 序号 | 固废名称 | 类别   | 环评量<br>(t/a) | 试生产期间实际<br>产生量 (t) | 处理量<br>(t) | 库存量<br>(t) | 处理方式                |
|----|------|------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| 1  | 污泥   | 危险固废 | 36           | 0                  | 0          | 0          | 委托连云港腾达再生资源回收有限公司处置 |
| 2  | 废机油  | 危险固废 | 0.55         | 0.2                | 0.2        | 0          |                     |
| 3  | 废油   | 危险固废 | 0.5          | 0                  | 0          | 0          |                     |
| 4  | 生活垃圾 | 一般固废 | 4.5          | 8                  | 8          | 0          | 委托连云港凯港物业管理有限公司清运   |
| 5  | 废轮胎  | 一般固废 | 10           | 6                  | 6          | 0          | 外售赣榆区赣马镇水翠轮胎经营部     |

表 7-4 危险废物产生量相符性分析

| 固废名称 | 属性 | 危废代码 |            | 环评估算产生量 (t/a) | 试生产期间<br>环评理论产生量 (t) | 试生产期间固<br>废实际产生量 (t) | 实际年产生<br>量/环评估算<br>年产生量% |
|------|----|------|------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 污泥   | 危险 | HW08 | 900-210-08 | 36            | 23                   | 0                    | /                        |

|     |                              |      |            |      |      |     |   |
|-----|------------------------------|------|------------|------|------|-----|---|
| 废机油 | 废物                           | HW08 | 900-214-08 | 0.55 | 0.35 | 0.2 | / |
| 废油  |                              | HW08 | 900-210-08 | 0.5  | 0.32 | 0   | / |
| 要求  | 危险废物产生数量不得超过预计的20%或者少于预计的50% |      |            |      |      |     |   |
| 分析  | 清洗车间期间，实际水量远小于设计水量           |      |            |      |      |     |   |

#### 4、总量核算

废水污染物接管考核量核算情况及总量控制指标见表 7-5。废水接管考核量核算时，废水年排放量按照业主提供的验收期间废水排放量核算。

**表 7-5 本项目废水污染物接管考核量对照表**

| 污染物 | 来源              | 平均排放浓度 (mg/L) | 验收期间废水排放量 (m³/d) | 实际年排放量 (t/a) | 全厂污染物接管考核量 (t/a) | 达标情况 |
|-----|-----------------|---------------|------------------|--------------|------------------|------|
| COD | 生活污水、地面冲洗水、初期雨水 | 47            | 4                | 0.0564       | 3.90             | 达标   |
| SS  |                 | 24            |                  | 0.0288       | 3.12             | 达标   |
| 氨氮  |                 | 1.83          |                  | 0.002196     | 0.005            | 达标   |
| 总磷  |                 | 0.24          |                  | 0.000288     | 0.0007           | 达标   |
| 总氮  |                 | 2.56          |                  | 0.003072     | 0.0065           | 达标   |
| 石油类 |                 | 0.57          |                  | 0.000684     | 0.12             | 达标   |

核算表明：验收监测期间，废水污染物的年接管考核量均未超过环评设计及批复中要求的污染物年接管考核量。本项目废水污染物的年排放量在赣榆区云通污水处理有限公司内部平衡。

表八

## 验收监测结论

### 1、结论

项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价等手续，较好的执行了“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常。

根据验收监测结果：验收监测期间，本项目生活污水、地面冲洗水、初期雨水经污水处理设施处理后，排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中一级 B 标准。

验收监测期间，本项目厂界噪声昼间、夜间等效连续 A 声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类区标准。

验收监测期间，项目固废主要为污泥、废机油、废油、生活垃圾、废轮胎。污泥、废机油、废油委托连云港腾达再生资源回收有限公司处置；生活垃圾委托连云港凯港物业管理有限公司清运；废轮胎外售赣榆区赣马镇水翠轮胎经营部。

根据总量核算结果，废水污染物年接管考核量均未超过环评设计及批复中要求的污染物年接管考核量。

### 2、建议

(1)加强对各类环保处理设施的运行、维护和管理，确保各类环保处理设施长期稳定运行、各类污染物达标排放；

(2)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122 号）要求进一步规范化设置排污口及完善相关环保标志牌；

(3)完善环境管理工作，并建立健全环境管理档案。

## 注 释

本报告表应附以下附图、附件：

附件 1 “三同时”验收登记表

附件 2 营业执照

附件 3 委托书

附件 4 声明

附件 5 验收期间车辆出入情况

附件 6 环评批复

附件 7 不再建设声明

附件 8 固定污染源排污登记回执

附件 9 合并声明

附件 10 危险废物委托处置合同

附件 11 生活垃圾清运协议

附件 12 维修车间承包协议

附件 13 未批先建处罚情况

附件 14 检测报告

附图 1 项目地理位置图

附图 2 500m 范围内主要环境保护目标及四邻情况图

附图 3 项目平面布置图

附件 1

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：连云港博东物流有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

|                                |              |                             |               |               |                       |              |              |                          |                  |             |                           |               |           |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------|
| 建设项目                           | 项目名称         | 连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目 |               |               |                       |              | 项目代码         | 2019-320757-82-03-542159 |                  | 建设地点        | 连云港市赣榆区柘汪镇连云港大道南侧         |               |           |
|                                | 行业类别（分类管理名录） | O8219 其他清洁服务、O8111 汽车修理与维护  |               |               |                       |              | 建设性质         | 新建                       |                  | 项目厂区中心经度/纬度 | 119°15'20.74"，35°5'36.57" |               |           |
|                                | 设计生产能力       | 150 个危化品车辆停车位、5 个危化品车辆洗车位   |               |               |                       |              | 实际生产能力       | 59 个危化品车辆停车位             |                  | 环评单位        | 江苏智盛环境科技有限公司              |               |           |
|                                | 环评文件审批机关     | 连云港市赣榆区环境保护局                |               |               |                       |              | 审批文号         | 赣环表复（2019）121 号          |                  | 环评文件类型      | 环境影响报告表                   |               |           |
|                                | 开工日期         | 2019 年 6 月                  |               |               |                       |              | 竣工日期         | 2019 年 11 月              |                  | 排污许可证申领时间   | 2021 年 11 月 2 日           |               |           |
|                                | 环保设施设计单位     | /                           |               |               |                       |              | 环保设施施工单位     | /                        |                  | 本工程排污许可证编号  | 91320707MA1YRG4X6C001X    |               |           |
|                                | 验收单位         | 连云港智清环境科技有限公司               |               |               |                       |              | 环保设施监测单位     | 连云港智清环境科技有限公司            |                  | 验收监测时工况     |                           |               |           |
|                                | 投资总概算（万元）    | 4980                        |               |               |                       |              | 环保投资总概算（万元）  | 370                      |                  | 所占比例（%）     | 7.4                       |               |           |
|                                | 实际总投资        | 4750                        |               |               |                       |              | 实际环保投资（万元）   | 360                      |                  | 所占比例（%）     | 7.6                       |               |           |
|                                | 废水治理（万元）     | 320                         | 废气治理（万元）      | /             | 噪声治理（万元）              | 5            | 固体废物治理（万元）   | 5                        |                  | 绿化及生态（万元）   | 10                        | 其他（万元）        | 20        |
|                                | 新增废水处理设施能力   | /                           |               |               |                       |              | 新增废气处理设施能力   | /                        |                  | 年平均工作时      | 2400                      |               |           |
| 运营单位                           |              | 连云港博东物流有限公司                 |               |               | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |              |              | 91320707MA1YRG4X6C       |                  | 验收时间        |                           | 2021.11       |           |
| 污染物排放达标与总量控制<br><br>(工业建设项目详填) | 污染物          | 原有排放量（1）                    | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4）            | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7）            | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10）              | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|                                | 废水量（立方/年）    | /                           | /             | /             | /                     | /            | 600          | /                        | /                | /           | /                         |               |           |
|                                | COD          | /                           | 47mg/L        | 500mg/L       | /                     | /            | 0.0564t/a    | 3.90t/a                  | /                | 0.0564t/a   | 3.90t/a                   | /             | /         |
|                                | SS           | /                           | 24mg/L        | 400mg/L       | /                     | /            | 0.0288t/a    | 3.12t/a                  | /                | 0.0288t/a   | 3.12t/a                   | /             | /         |
|                                | 氨氮           | /                           | 1.83mg/L      | 45mg/L        | /                     | /            | 0.002196t/a  | 0.005t/a                 | /                | 0.002196t/a | 0.005t/a                  | /             | /         |
|                                | 总磷           | /                           | 0.24mg/L      | 8.0mg/L       | /                     | /            | 0.000288t/a  | 0.0007t/a                | /                | 0.000288t/a | 0.0007t/a                 | /             | /         |
|                                | 总氮           | /                           | 2.56mg/L      | 70mg/L        | /                     | /            | 0.003072t/a  | 0.0065t/a                | /                | 0.003072t/a | 0.0065t/a                 | /             | /         |
|                                | 石油类          | /                           | 0.57mg/L      | 15mg/L        | /                     | /            | 0.000684t/a  | 0.12t/a                  | /                | 0.000684t/a | 0.12t/a                   | /             | /         |
|                                |              |                             |               |               |                       |              |              |                          |                  |             |                           |               |           |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）





# 营业执照

统一社会信用代码  
91320707MA1YRG4X6C

编号 320721666301907330070

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



|       |                                                           |      |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 名称    | 连云港博东物流有限公司                                               | 注册资本 | 1500万元整           |
| 类型    | 有限责任公司（法人独资）                                              | 成立日期 | 2019年07月23日       |
| 法定代表人 | 张根强                                                       | 营业期限 | 2019年07月23日至***** |
| 经营范围  | 道路普通货物运输；停车场管理服务；洗车服务；车辆维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |      |                   |
| 住所    | 连云港市赣榆区柘汪镇临港产业区连云大道南侧                                     |      |                   |



登记机关  
2019年 07月 23日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

### 附件 3

## 委托书

连云港智清环境科技有限公司：

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和相关法律法规的要求，我公司委托贵公司进行“连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目”竣工环境保护验收工作，编制“连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目竣工环境保护验收监测报告”。

请贵公司尽快组织相关技术人员，进行相关工作。

特此委托！

  
连云港博东物流有限公司  
2021年10月8日

## 附件 4

### 声明

本公司委托连云港智清环境科技有限公司编写的“连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目竣工环境保护验收监测报告”已经我公司确认，我公司对提供给连云港智清环境科技有限公司的资料的真实性和准确性完全负责，如存在隐瞒和提供虚假情况及由此导致的一切后果，我公司负完全法律责任。

连云港博东物流有限公司

2021年11月23日



附件 5

连云港博东物流有限公司  
新建危化品车辆停车场及洗车场项目

验收期间车辆出入情况

| 监测日期       | 车辆出入数量（辆） |
|------------|-----------|
| 2021.11.15 | 423       |
| 2021.11.16 | 413       |

连云港博东物流有限公司

2021 年 11 月 23 日



## 连云港市赣榆区环境保护局

赣环表复(2019)121号

### 关于对连云港博东物流有限公司 新建危化品车辆停车场及洗车场项目 环境影响报告表的批复

连云港博东物流有限公司:

你公司委托江苏智盛环境科技有限公司编制的《连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目环境影响报告表》(项目代码:2019-320757-82-03-542159,以下简称“报告表”)收悉,经研究,批复如下:

一、项目为新建,位于赣榆区柘汪临港产业区,占地面积53189平方米,建筑面积3224.61平方米,总投资4980万元,其中环保投资370万元。项目属于物流配套项目,主要建设150个危化品车辆停车位,硬化场地20000平方米,配套建设消防设施1套,5个危化品车辆洗车位,污水收纳池100立方米。

你公司未依法报批环评文件擅自开工建设,连云港市赣榆区环境保护局依法实施了行政处罚(赣环罚字[2019]191号)。你公司应认真吸取教训,在今后项目建设和管理中应严格遵守环保法律法规,并严格落实“报告表”和本批复有关要求。

- 1 -



扫描全能王 创建



根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、在项目工程设计、建设和运行管理中，你公司须落实“报告表”中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作：

（一）加强废水污染防治，严格实施雨污分流制度。生活污水经化粪池处理，清洗废水、地面冲洗水、初期雨水经厂区污水处理站处理后，混合进入厂区排放池达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中一级 B 标准接入园区污水处理厂处理。尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。

（二）加强噪声污染防治。积极选用低噪设备，合理布局切实落实环评中提出的减振、消声降噪措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

（三）落实固废的规范堆放和安全处置。固体废物须分类收集、规范堆放、分质处理，实现无害化、减量化和资源化。危险废物委托有资质单位安全处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单要求，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。



(四) 加强环境风险管理, 落实“报告表”提出的风险防范措施, 完善突发环境事故应急预案, 采取切实可行的工程控制和管理措施, 防止发生污染事故。

(五) 严格落实总量控制措施。本项目建成后全厂总量控制指标为:

水污染物 (接管量):  $7800.19\text{m}^3/\text{a}$ ; 其中 COD $3.90\text{t}/\text{a}$ , SS $3.12\text{t}/\text{a}$ ,  $\text{NH}_3\text{-N}$   $0.005\text{t}/\text{a}$ , TP $0.0007\text{t}/\text{a}$ , TN $0.0065\text{t}/\text{a}$ , 石油类  $0.12\text{t}/\text{a}$ 。

(六) 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。

三、项目建设和运行期间的环境现场监督管理工作由区环境监察局负责。

四、项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用, 并按规定程序开展竣工环境保护验收, 验收合格后, 方可投入生产。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的, 应当重新报批项目的环评评价文件。

连云港市赣榆区环境保护局

2019年12月11日



- 3 -



扫描全能王 创建

## 附件 7

### 连云港博东物流有限公司 关于“新建危化品车辆停车场及洗车场项目” 剩余内容不再建设的声明

我公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目于 2019 年 12 月 11 日取得《关于对连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目环境影响报告表的批复》（连云港市赣榆区环境保护局，2019 年 12 月 11 日，赣环表复（2019）121 号）。

目前实际建成 59 个危化品车辆停车位，剩余建设内容（91 个危化品车辆停车位，5 个危化品车辆洗车位）不再建设。

特此声明！

连云港博东物流有限公司

2021 年 11 月 23 日





附件 8

固定污染源排污登记回执

登记编号：91320707MA1YRG4X6C001X

|                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 排污单位名称：连云港博东物流有限公司                                                                                   |  |
| 生产经营场所地址：连云港市赣榆区柘汪镇连云港大道南侧                                                                           |                                                                                     |
| 统一社会信用代码：91320707MA1YRG4X6C                                                                          |                                                                                     |
| 登记类型： <input checked="" type="checkbox"/> 首次 <input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 变更 |                                                                                     |
| 登记日期：2021年11月02日                                                                                     |                                                                                     |
| 有效期：2021年11月02日至2026年11月01日                                                                          |                                                                                     |

注意事项：

- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

## 附件 9

### 声 明 书

为进一步提高柘汪临港产业区危化品停车场的安全生产与日常管理的效率，推动公司并购重组的工作，兹连云港博东物流有限公司与连云港凯港物流有限公司合并。原柘汪临港产业区危化品停车场所有业务转交连云港凯港物流有限公司处理。

特此声明！



20\_\_年\_\_月\_\_日

附件 10

危险废物收集合同

甲方: \_\_\_\_\_

乙方: 连云港腾达再生资源回收有限公司

签约时间: 2021 年 6 月 5 日

## 危险废物收集合同

甲方：

乙方：连云港腾达再生资源回收有限公司

为了更好地贯彻落实（中华人民共和国固体废物污染环境防治法），（国家危险，废物经营许可条例），（中华人民共和国合同法）及其它有关法规的规定，甲乙双方经友好协商，在遵守国家法律、法规的前提下自愿订立本合同。

### 一、合同内容

1、甲方需将待处理的危险废物集中分类摆放，不可混入其他杂物，不同种类的危废不得混装，危险废物的包装容器必须符合规范要求且不能有抛洒滴漏现象，统一使用环保部门指定标识内容填写完整。

2、乙方必须有环保部门颁发的有效资质证书，并相关证件提供给甲方备案。

### 二、费用及结算方式

- 1、货款支付方式：现金。
- 2、价格按市场行情双方协商决定。
- 3、网上转移联单产生的运费由甲方支出。

### 三、交接事项

- 1、危废的运输由乙方负责。
- 2、货物的装卸由乙方负责，甲方配合。
- 3、乙方人员在履行本合同过程中的人身安全和财产安全由乙方自行负责。请严格遵守甲方各项规章制度。

#### 四、违约责任

1、双方应严格遵守本协议，合同期限如甲方将合同约定的废矿物油交出第三方处置，乙方有权追究甲方违约责任。

2、对合作中出现的分歧，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定协商解决，协商无法解决，则由甲方向人民法院诉讼解决。

五、合同有效期自2021年6月1日止。

六、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：



代表人（签字）：王亚楠

联系方式：15371540333

日期：2021年6月5日

乙方（盖章）：



代表人（签字）：陈金亮

联系方式：15051199197

日期：2021年6月5日



## 一般固废及生活垃圾清运合同

甲方：连云港凯港物流有限公司（以下简称甲方）

乙方：连云港凯港物业管理有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，签订本合同并共同遵守本合同所列条款。  
合同有效期限 / 承包年限：2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日。

第一条：乙方受甲方委托，乙方为甲方的生活垃圾、一般固废处理及打理。

第二条：乙方在处理甲方的生活垃圾、一般固废一定要遵守国家及地方的相关环保法律法规。

第三条：甲乙双方的责任

乙方的责任：

1.乙方负责将甲方指定区域内垃圾拉出厂，乙方不得擅自到车间清理。

2.乙方来甲方清理垃圾时，必须遵守甲方公司一切规章制度，对垃圾中发现甲方公司有贵重的物料、配件等物品应及时反馈给甲方的主管部门加以确认。出厂时，须经门卫检查后放行。

甲方的责任：


1.甲方生产出来的生产垃圾归乙方所有，甲方不得以任何形式拒绝或转让他人收购。

2.合同期满，在同等价格同等服务基础上，乙方优先续订合同

第三条：付款方式：年承包费用 5000 元 / 年，于合同签订后 7 日内付款。

第四条：本合同一式两份甲乙双方各执一份。自签字之日起生效。

甲方：连云港凯港物流有限公司

甲方代表签字：



乙方：连云港凯港物业管理有限公司

乙方代表签字：



年 月 日



## 危化品停车场维修车间承包协议

甲方（发包方）：连云港港口物流有限公司

乙方（承包方）：济南智安达轮胎服务有限公司

经甲乙双方互相协商，甲方将柘汪临港产业区危化品停车场维修车间（以下简称维修车间）承包给乙方经营。甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，签订如下协议：

### 一、承包方式

甲方将权属甲方的维修车间承包给乙方进行车辆维修经营。承包期内，一切经营开支包括水费，电费，税收费，卫生管理费，人工工资等费用均由乙方承担。

### 二、承包期限

协议承包期限为2021年7月1日至2022年7月1日止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包协议。

### 三、双方责任

1. 乙方在使用危化品停车场维修车间期间，有责任爱护车间各种设施，如有因乙方原因而发生损坏，甲方有权让乙方进行维修更换。
2. 乙方在使用维修车间期间，如要改装车间基础设施需征得甲方管理方同意，否则不得擅自改装车间的基础设施。
3. 乙方在使用维修车间，车间卫生（包括两车间之间道路）需由乙方承担，甲方管理方负责进行检查，如有不合



格，甲方管理方有权暂停乙方业务，并让乙方清洁完成后  
再开办业务。

#### 四、附则

1. 本协议生效后既具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。本协议需变更或解除时，须经双方协商一致达成新的协议，在新的协议生效之前，本协议依然有效。
2. 乙方因管理不善或未遵守协议规定，甲方有权解除协议，并不负违约责任。
3. 本协议规定的承包期满，甲、乙双方权利、义务履行完毕后，本协议自行终止。
4. 本协议由甲、乙双方代表签字后正式生效，正本一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方(盖章):  
甲方代表(签字):

年 月 日

乙方(盖章):  
乙方代表(签字):

年 月 日

## 危化品停车场维修车间承包协议

甲方（发包方）：连云港物电物流有限公司

乙方（承包方）：赣榆区柘汪镇通武汽车汽配修理部

经甲乙双方互相协商，甲方将柘汪临港产业区危化品停车场维修车间（以下简称维修车间）承包给乙方经营。甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，签订如下协议：

### 一、承包方式

甲方将权属甲方的维修车间承包给乙方进行车辆维修经营。承包期内，一切经营开支包括水费，电费，税收费，卫生管理费，人工工资等费用均由乙方承担。

### 二、承包期限

协议承包期限为2021年7月1日至2022年7月1日止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包协议。

### 三、双方责任

1. 乙方在使用危化品停车场维修车间期间，有责任爱护车间各种设施，如有因乙方原因而发生损坏，甲方有权让乙方进行维修更换。
2. 乙方在使用维修车间期间，如要改装车间基础设施需征得甲方管理方同意，否则不得擅自改装车间的基础设施。
3. 乙方在使用维修车间，车间卫生（包括两车间之间道路）需由乙方承担，甲方管理方负责进行检查，如有不合

格，甲方管理方有权暂停乙方业务，并让乙方清洁完成后  
再开办业务。

#### 四、附则

1. 本协议生效后既具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。本协议需变更或解除时，须经双方协商一致达成新的协议，在新的协议生效之前，本协议依然有效。
2. 乙方因管理不善或未遵守协议规定，甲方有权解除协议，并不负违约责任。
3. 本协议规定的承包期满，甲、乙双方权利、义务履行完毕后，本协议自行终止。
4. 本协议由甲、乙双方代表签字后正式生效，正本一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方(盖章):



甲方代表(签字):

张化红

年 月 日

乙方(盖章):



乙方代表(签字):

王祥楠

年 月 日

附件 13

连云港市行政许可和行政处罚等信用信息公示专栏

异议申诉

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行政相对人类别:              | 法人及非法人组织                                                                                                                 |
| 行政相对人名称:              | 连云港博东物流有限公司                                                                                                              |
| 统一社会信用代码:             | 91320707MA1YRGX6C                                                                                                        |
| 工商注册号:                |                                                                                                                          |
| 组织机构代码:               |                                                                                                                          |
| 税务登记号:                |                                                                                                                          |
| 事业单位证号:               |                                                                                                                          |
| 社会团体登记证号:             |                                                                                                                          |
| 法定代表人:                | 张维强                                                                                                                      |
| 法定代表人证件类型:            | 身份证                                                                                                                      |
| 法定代表人证件号码:            | 3207*****36                                                                                                              |
| 证件类型:                 |                                                                                                                          |
| 证件号码:                 |                                                                                                                          |
| 行政处罚决定书文号:            | 赣环罚字[2019]101号                                                                                                           |
| 处罚类别:                 | 罚款                                                                                                                       |
| 违法行为类型:               | 违反环境影响评价制度;                                                                                                              |
| 违法事实:                 | 2019年8月23日,我局环境执法人员对你公司进行现场检查,检查发现你公司“新建危化品装卸站及仓库项目”未按照建设项目环境影响评价文件,项目已投入建设,土地行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定,应当承担相应的法律责任。 |
| 处罚依据:                 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条                                                                                                    |
| 处罚内容:                 | 责令停止违法行为,并以罚款人民币玖拾贰万圆整。                                                                                                  |
| 罚款金额(万元):             | 92                                                                                                                       |
| 没收违法所得,没收非法财物的金额(万元): | 0.000000                                                                                                                 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号:         |                                                                                                                          |
| 处罚决定日期:               | 2019-09-17                                                                                                               |
| 处罚有效期:                | 2099-12-31                                                                                                               |
| 公示截止期:                | 2099-12-31                                                                                                               |
| 处罚机关:                 | 连云港市赣榆区环境保护局                                                                                                             |
| 处罚机关统一社会信用代码:         | 113207070142766570                                                                                                       |
| 数据来源单位:               | 连云港市赣榆区环境保护局                                                                                                             |
| 数据来源单位统一社会信用代码:       | 113207070142766570                                                                                                       |
| 备注:                   |                                                                                                                          |

版权所有: 连云港市社会信用体系建设领导小组办公室主办 备案号: 苏ICP备05087298号

赣榆农村商业银行回单

银行凭证

交易日期: 20191209

付款人户名: 连云港博东物流有限公司

收款人户名: 连云港市赣榆区财政局

流水号: 3207210101010000068383

交易金额(小写): ¥920,000.00

交易金额(大写): 玖拾贰万圆整

缴纳罚款

打印次数: 壹次

币种: 人民币

开户机构: 320721010

回单号: 075191210053106395113

打印时间: 2020-04-16 08:34:17

附加信息

DA16FA2369A068C1



智清检测  
ZHIQING TESTING



# 检测报告

TEST REPORT

编号：连智检（2021）第416号

项目名称：连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及  
洗车场项目竣工环保验收监测

委托单位：连云港凯港物流有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2021年11月22日



连云港智清环境科技有限公司

地址：连云港市海州区晨光路2号连云港职业技术学院科技南楼4层

电话：0518-85850052



## 检测报告说明

- 一、本报告无检测检验专用章、骑缝章、无审核签发者签字无效。
  - 二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向连云港智清环境科技有限公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
  - 三、本报告部分复制、私自冒用、涂改或以其它任何形式篡改均属无效。经同意复制的复制件，应由连云港智清环境科技有限公司加盖公章确认。
  - 四、委托单位对样品的代表性和真实性负责，检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责，委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，排放标准由客户提供。
  - 五、由委托单位自行采集的样品，本检验部门仅对送检样品检验数据负责，不对样品来源负责。
  - 六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
  - 七、本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
  - 八、本报告中检测项目带“\*”的，为本实验室有相应资质认定许可技术能力分包项目；检测项目带“\*\*”的，为本实验室无相应资质认定许可技术能力分包项目。
- 单位名称：连云港智清环境科技有限公司
- 联系地址：连云港海州区晨光路2号连云港职业技术学院科技南楼4层
- 联系电话：0518-85850052
- 邮政编码：222000

## 检测报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------|
| 委托单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 连云港凯港物流有限公司                                        |        |                  |
| 受检单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 连云港博东物流有限公司                                        |        |                  |
| 受检单位地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 连云港市赣榆区柘汪镇连云港大道南侧                                  |        |                  |
| 联系人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 张诗强                                                | 联系电话   | 15312128181      |
| 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021.11.15~11.16                                   | 分析日期   | 2021.11.16~11.17 |
| 样品来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 采样                                                 | 任务流转卡号 | JC21512          |
| 采样人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 徐行、欧作园                                             |        |                  |
| 样品类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 废水、噪声                                              |        |                  |
| 检测目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 连云港博东物流有限公司新建危化品车辆停车场及洗车场项目竣工环保验收监测                |        |                  |
| 检测内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 废水: pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类<br>厂界噪声: 等效连续(A)声级 |        |                  |
| 检测依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 详见第6页                                              |        |                  |
| 检测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 详见第2-4页                                            |        |                  |
| <div>编制: </div> <div>审核: </div> <div>签发: </div> <div><br/>检测机构检验章<br/>检验检测专用章</div> <div>签发日期 2021年11月22日</div> |                                                    |        |                  |

表（1）废水检测结果

| 检测<br>点位    | 检测项目  | 单位   | 采样日期：2021.11.15 |       |       |       | 采样日期：2021.11.16 |       |       |       |
|-------------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
|             |       |      | 09:00           | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 09:00           | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
| 隔油沉淀<br>池进口 | pH 值  | 无量纲  | 7.4             | 7.4   | 7.4   | 7.4   | 7.3             | 7.3   | 7.3   | 7.3   |
|             | 化学需氧量 | mg/L | 32              | 36    | 35    | 38    | 35              | 38    | 34    | 35    |
|             | 悬浮物   | mg/L | 27              | 26    | 23    | 21    | 21              | 22    | 23    | 22    |
|             | 氨氮    | mg/L | 0.382           | 0.400 | 0.409 | 0.439 | 0.385           | 0.436 | 0.454 | 0.451 |
|             | 总氮    | mg/L | 1.38            | 1.33  | 1.38  | 1.37  | 1.41            | 1.37  | 1.37  | 1.37  |
|             | 总磷    | mg/L | 0.11            | 0.10  | 0.11  | 0.09  | 0.12            | 0.11  | 0.09  | 0.11  |
|             | 石油类   | mg/L | 1.04            | 1.06  | 1.08  | 1.09  | 1.19            | 1.14  | 1.12  | 1.02  |
|             | 水样性状  | /    | 浅黄透明、无味         |       |       |       | 浅黄透明、无味         |       |       |       |
| 检测<br>点位    | 检测项目  | 单位   | 采样日期：2021.11.15 |       |       |       | 采样日期：2021.11.16 |       |       |       |
|             |       |      | 09:15           | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 09:15           | 11:15 | 13:15 | 15:15 |
| 沉淀池         | pH 值  | 无量纲  | 7.5             | 7.5   | 7.5   | 7.5   | 7.5             | 7.4   | 7.5   | 7.4   |
|             | 化学需氧量 | mg/L | 24              | 22    | 24    | 27    | 22              | 25    | 24    | 24    |
|             | 悬浮物   | mg/L | 20              | 20    | 20    | 23    | 20              | 19    | 20    | 20    |
|             | 氨氮    | mg/L | 0.323           | 0.308 | 0.341 | 0.335 | 0.326           | 0.350 | 0.332 | 0.353 |
|             | 总氮    | mg/L | 1.04            | 1.09  | 1.09  | 1.02  | 1.03            | 1.02  | 1.03  | 1.06  |
|             | 总磷    | mg/L | 0.05            | 0.05  | 0.05  | 0.06  | 0.06            | 0.05  | 0.05  | 0.06  |
|             | 石油类   | mg/L | 0.51            | 0.54  | 0.57  | 0.59  | 0.59            | 0.56  | 0.58  | 0.61  |
|             | 水样性状  | /    | 浅黄透明、无味         |       |       |       | 浅黄透明、无味         |       |       |       |
| 以下空白        |       |      |                 |       |       |       |                 |       |       |       |
|             |       |      |                 |       |       |       |                 |       |       |       |



表(1) 废水检测结果(续)

| 检测<br>点位 | 检测项目  | 单位   | 采样日期: 2021.11.15 |       |       |       | 采样日期: 2021.11.16 |       |       |       |
|----------|-------|------|------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
|          |       |      | 09:30            | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 09:30            | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
| 排放池      | pH 值  | 无量纲  | 7.6              | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.5              | 7.5   | 7.5   | 7.5   |
|          | 化学需氧量 | mg/L | 46               | 47    | 47    | 48    | 46               | 47    | 48    | 47    |
|          | 悬浮物   | mg/L | 23               | 22    | 23    | 22    | 21               | 22    | 29    | 26    |
|          | 氨氮    | mg/L | 1.83             | 1.78  | 1.93  | 1.92  | 1.77             | 1.83  | 1.86  | 1.71  |
|          | 总氮    | mg/L | 2.52             | 2.52  | 2.50  | 2.64  | 2.56             | 2.50  | 2.56  | 2.64  |
|          | 总磷    | mg/L | 0.22             | 0.24  | 0.23  | 0.25  | 0.26             | 0.23  | 0.26  | 0.26  |
|          | 石油类   | mg/L | 0.57             | 0.54  | 0.58  | 0.57  | 0.56             | 0.60  | 0.58  | 0.53  |
|          | 水样性状  | /    | 浅黄透明、无味          |       |       |       | 浅黄透明、无味          |       |       |       |
| 以下空白     |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |
|          |       |      |                  |       |       |       |                  |       |       |       |

表(2)厂界噪声检测结果表

|      |                                                  |        |         |    |                                                  |     |            |     |
|------|--------------------------------------------------|--------|---------|----|--------------------------------------------------|-----|------------|-----|
| 测量时间 | 2021.11.15 10:02~10:45<br>2021.11.15 22:01~22:42 |        |         |    | 2021.11.16 10:02~10:41<br>2021.11.16 22:01~22:38 |     |            |     |
| 环境条件 | 风速                                               |        | 风向      | 天气 | 风速                                               |     | 风向         | 天气  |
|      | 昼                                                | 2.2m/s | 东北      | 晴  | 2.3m/s                                           |     | 东北         | 晴   |
|      | 夜                                                | 3.2m/s | 东北      | 晴  | 3.1m/s                                           |     | 东北         | 晴   |
| 测试工况 | 正常生产                                             |        |         |    | 声功能区                                             |     | 3类         |     |
| 测点号  | 主要噪声源                                            |        | 测点位置    |    | 测量值 dB(A)                                        |     |            |     |
|      |                                                  |        |         |    | 2021.11.15                                       |     | 2021.11.16 |     |
|      |                                                  |        |         |    | 昼间                                               | 夜间  | 昼间         | 夜间  |
| N1   | —                                                |        | 南厂界外 1m |    | 54                                               | 49  | 50         | 46  |
| N2   | —                                                |        | 东厂界外 1m |    | 54                                               | 49  | 52         | 46  |
| N3   | —                                                |        | 北厂界外 1m |    | 56                                               | 51  | 51         | 47  |
| N4   | —                                                |        | 西厂界外 1m |    | 54                                               | 44  | 49         | 45  |
| 标准限值 |                                                  |        |         |    | ≤65                                              | ≤55 | ≤65        | ≤55 |

噪声校准表

| 检测日期       | 标准值  | 校准值 dB(A) |           |
|------------|------|-----------|-----------|
|            |      | 校准前       | 校准后       |
| 2021.11.15 | 94.0 | 93.7/93.9 | 93.8/93.9 |
| 2021.11.16 | 94.0 | 93.9/93.7 | 93.8/93.6 |
| 以下空白       |      |           |           |

### 质控数据统计表

[illegible]

检测方法 &amp; 仪器一览表

| 检测类别 | 检测项目  | 方法依据                                        | 检出限       | 仪器设备                                  | 设备编号     |
|------|-------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| 废水   | pH 值  | 水质 pH 值的测定 电极法<br>HJ 1147-2020              | —         | 便携式 pH/ORP/<br>电导率/溶解氧测<br>量仪 SX751 型 | ZQ-IE214 |
| 废水   | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定<br>重铬酸盐法 HJ 828-2017            | 4mg/L     | 滴定管                                   | ZQ-GW078 |
| 废水   | 悬浮物   | 水质 悬浮物的测定 重量法<br>GB/T 11901-1989            | 4mg/L     | 电子天平<br>ATX224                        | ZQ-IE063 |
| 废水   | 氨氮    | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分<br>光光度法 HJ 535-2009          | 0.025mg/L | 可见分光光度计<br>T6 新悦                      | ZQ-IE015 |
| 废水   | 总磷    | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光<br>光度法 GB/T 11893-1989       | 0.01mg/L  | 可见分光光度计<br>T6 新悦                      | ZQ-IE015 |
| 废水   | 总氮    | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸<br>钾消解紫外分光光度法<br>HJ 636-2012 | 0.05mg/L  | 紫外可见分光光<br>度计 T6 新世纪                  | ZQ-IE016 |
| 废水   | 石油类   | 水质 石油类和动植物油类的测<br>定 红外分光光度法<br>HJ 637-2018  | 0.06mg/L  | 红外测油仪<br>OIL480                       | ZQ-IE004 |
| 噪声   | 厂界噪声  | 工业企业厂界环境噪声排放标<br>准 GB 12348-2008            | —         | 多功能声级计<br>AWA6228+                    | ZQ-IE058 |

现场采样仪器一览表

| 仪器设备       | 仪器型号     | 设备编号     |
|------------|----------|----------|
| 便携式三杯风速风向仪 | PH-SD2 型 | ZQ-IE181 |
| 多功能声级计     | AWA6228+ | ZQ-IE058 |
| 声校准器       | AWA6021A | ZQ-IE057 |
| 以下空白       |          |          |



附件：检测点位图



-----报告结束-----



# 检验检测机构 资质认定证书

编号：191012340180

名称：连云港智清环境科技有限公司

地址：江苏省连云港市海州区晨光路2号连云港职业技术学院  
科技楼南楼4层（222000）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由连云港智清环境科技有限公司承担。

许可使用标志



191012340180

发证日期：2019年09月19日


有效期至：2025年09月18日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。


附图 1

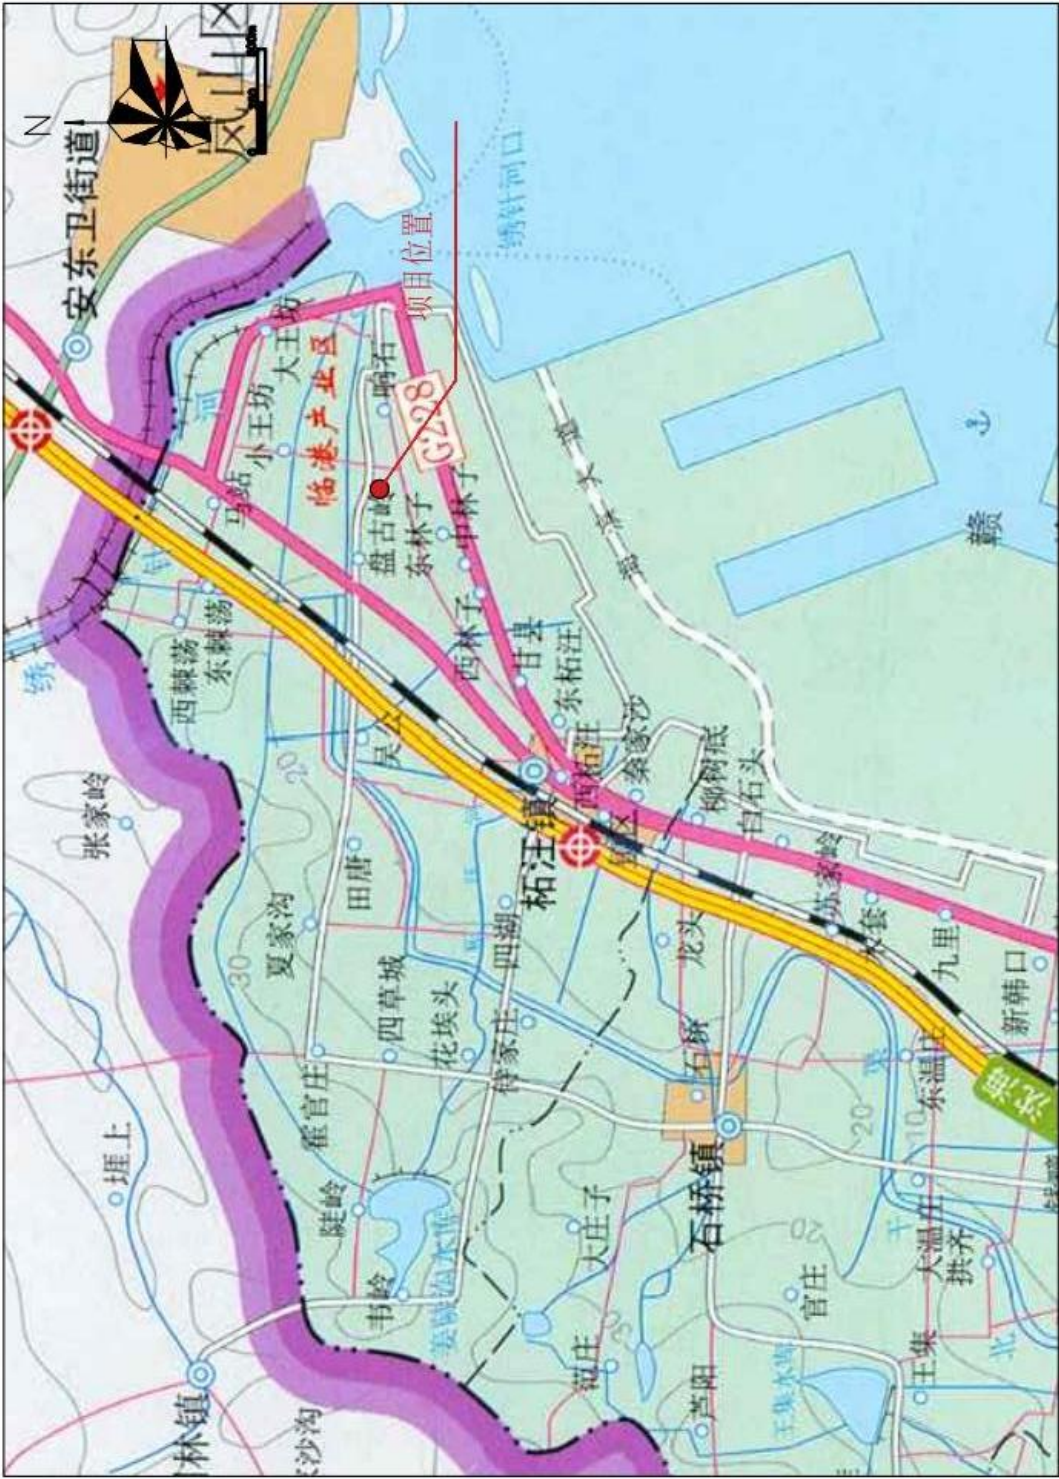

附图1 项目地理位置图



附图 2

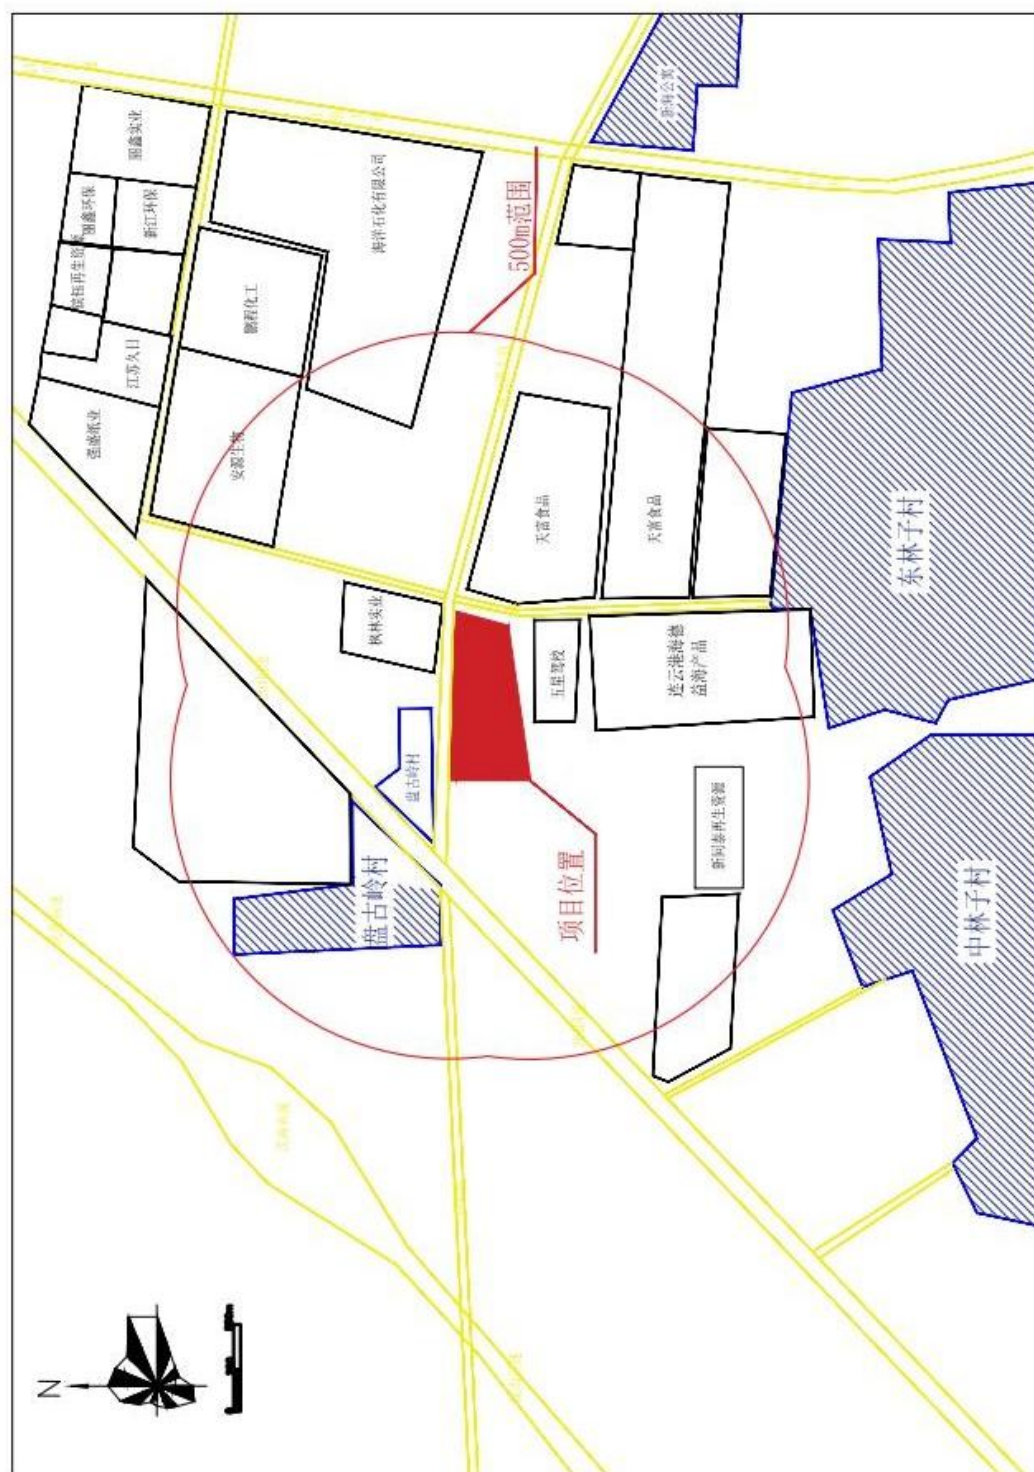

附图2 项目500m范围及敏感目标

附图 3

